

パンフレット

ステンレス鋼

ロープメッシュ

◇ ズーメッシュ ◇ 安全フェンス ◇ グリーンウォール ◇ ステンレス鋼ロープ



ARGGER

www.rope-mesh.com



結び目とフェルール式のステンレス鋼ロープメッシュ、動物園の囲い、建築、装飾用

ステンレス鋼ロープメッシュ

私たちについて


Argger Creative Weave Co.,Ltd.は、高品質な304、316、304L、316Lを使用して作られたステンレス鋼ロープメッシュの製造において専門です。

2000年に設立され、私たちはほぼ20年の経験を持ち、ステンレス鋼ロープメッシュの製造と輸出に携わってきました。熟練した作業員により、手編みの結び目とフェルール式のロープメッシュの強固な構造を保証しています。彼らは迅速な納品とともに、生産時間の短縮と生産ロスの削減にも貢献できます。

私たちは国際基準と品質管理機関、企業の品質管理システムによる厳格な品質管理システムを持っています。私たちは、お客様が受け取るすべてのステンレス鋼ロープメッシュが品質があり、完璧なパフォーマンスを発揮していると主張しています。

私たちの誠実で効率的で正確な哲学は、お客様から好評を得ています。そして、私たちは長期的なwin-winの協力関係を築いています。

私たちは、最高品質の製品、最も思いやりのあるサービス、最も専門的なガイダンスを提供する準備ができています。

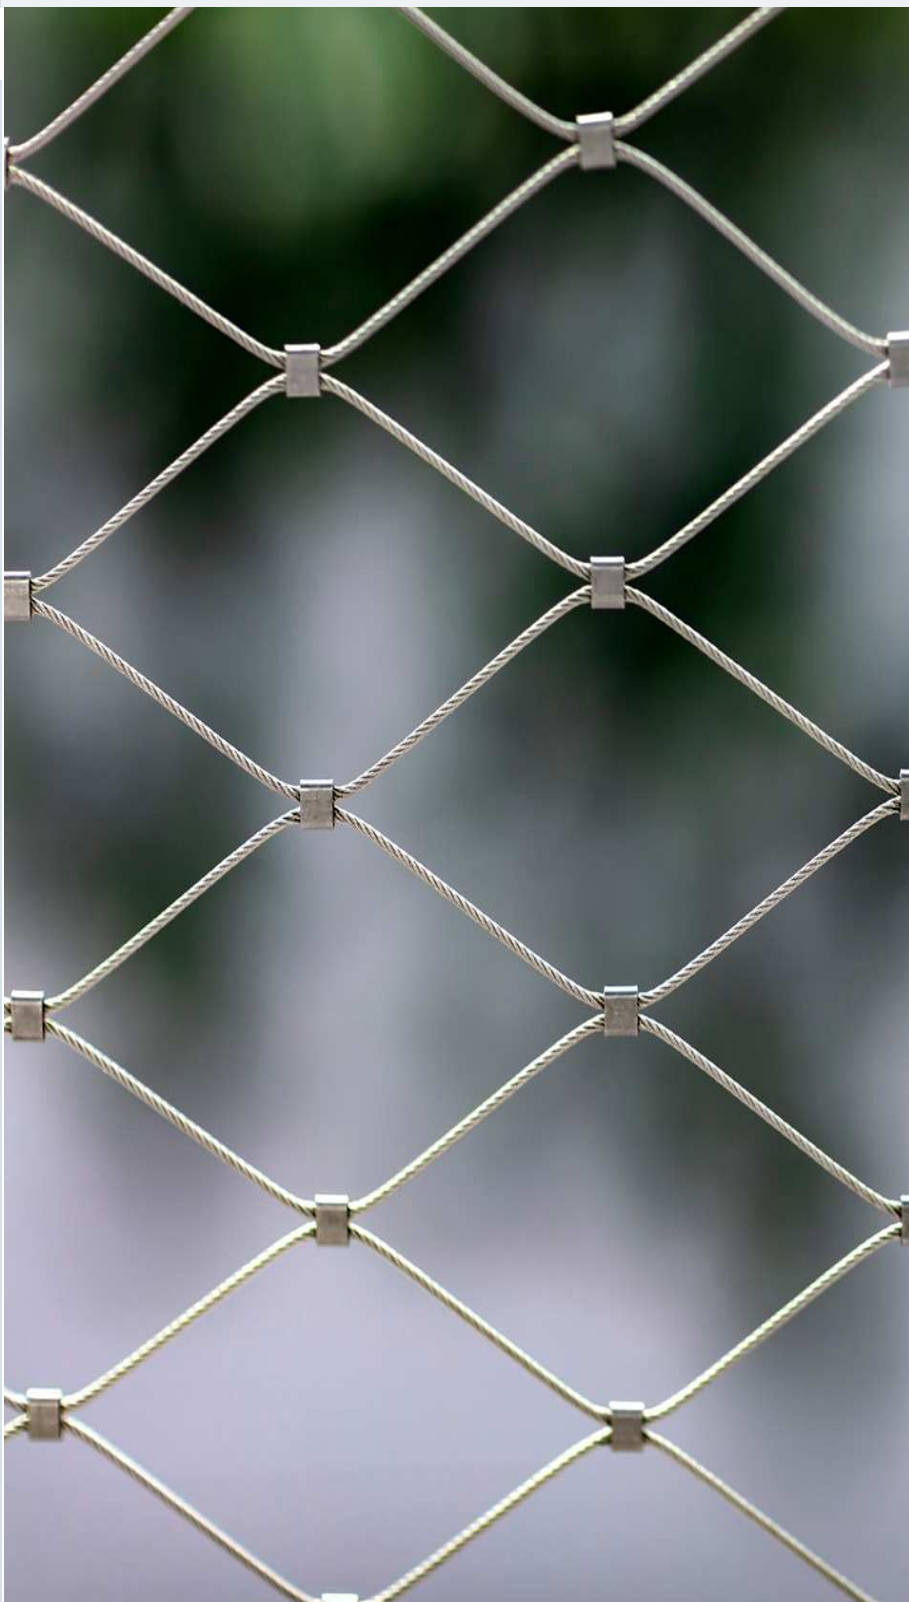

The background of the page features a close-up, slightly blurred image of a chain-link fence. The fence is made of interlocking metal rings, with a thicker horizontal band visible in the middle. The background behind the fence is a soft-focus green, suggesting grass. In the top right corner, there are two overlapping squares: a light blue one and a yellow one. In the bottom right corner, there is a solid light blue rectangle.

目次

私たちについて.....	01
なぜ私たちを選ぶのか.....	03
生産と品質管理システム.....	04
紹介.....	05
注文情報.....	06
エッジの種類.....	09
組み立てと取り付け具.....	11
動物園メッシュ.....	15
安全フェンス.....	23
グリーンウォール.....	35
ステンレススチールロープシステム.....	39
ワイヤーロープ.....	40
ワイヤーロープクリップ.....	41
リギング.....	41



なぜ私たちを選ぶのですか？



経験豊富

私たちは20年以上の製造と輸出の経験があり、熟練した労働者が効率を改善し、生産損失を減らすことができます。これにより、コストを節約することができます。



プロフェッショナル

私たちは、動物園や建築プロジェクトのために設計することができます。さらに、すべての取り付け具と組み立てガイドは、商品と一緒に供給することができ、あなたの心配を取り除くことができます。



厳格

私たちはすべての注文をテストするための厳格な品質管理システムを持っており、ISO 9001の認定を受けた企業が品質を保証しています。



競争力のある

私たちは実際の工場であり、熟練した経験により生産コストを削減できます。これらすべてが競争力のある価格をもたらし、より多くの市場を占有することができます。



思いやりのある

私たちの事前販売およびアフターサービスシステムは、ほとんどの心配や問題を解決することができます。また、6時間以内に迅速な対応ができます。




生産および品質管理システム

- | | |
|----------------------|-----------------|
| ① 材料 | ⑦ メッシュの高さテスト |
| ② フェリールの取り付け | ⑧ フェンスの幅テスト |
| ③ フェリールの固定 | ⑨ フェンスの高さテスト |
| ④ 目のついたエンドフェリールの取り付け | ⑩ パッケージ |
| ⑤ ロープの直径テスト | ⑪ 木製ケースに入れる |
| ⑥ メッシュの幅テスト | ⑫ 積み込みの準備ができました |


ステンレス鋼ロープメッシュ

ステンレススチールロープメッシュは柔軟でありながら強く、腐食や錆に強く、環境に優しくメンテナンスが不要です。さらに、ロープの直径、メッシュサイズ、開口サイズに非常に柔軟です。さらに、ステンレススチール材料は最も耐久性のある材料と見なされています。何よりも、太陽光や雨にさらされていても、その寿命は17年以上です。

ステンレス鋼ロープメッシュは、主に動物園のメッシュや鳥かごのメッシュ、グリーンウォール、手すりのメッシュ、ヘリデッキのメッシュ、吊り橋の手すりのメッシュとして使用されます。6時間以内に回答します。



7 × 7




7 × 19

材料

SS304	%	C: ≤ 0.07, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-11.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035
SS304L	%	C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr: 17.0-19.0, Ni: 8.0-12.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035
SS316	%	C: ≤ 0.08, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr: 16.0-18.5, Ni: 10.0-14.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.035
SS316L	%	C: ≤ 0.03, Si: ≤ 1.0, Mn: ≤ 2.0, Cr: 16.0-18.0, Ni: 12.0-15.0, S: ≤ 0.03, P: ≤ 0.045

メッシュ構造



フェルールタイプ



手編み結び目タイプ



ナチュラル




ブラック



レッド





ゴールド




カスタマイズされた色

注文情報

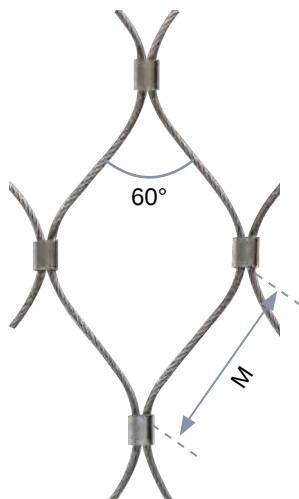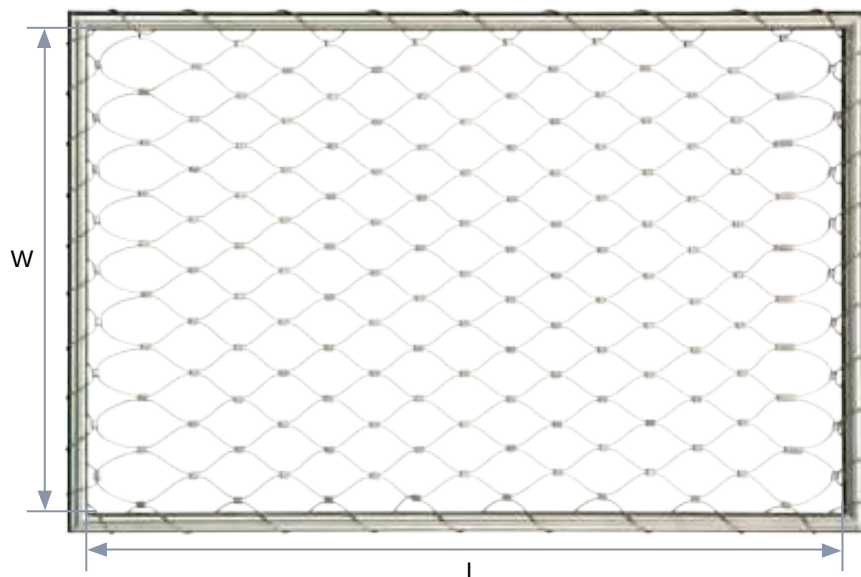


フェルールタイプ

60° = 標準メッシュ角度
M = メッシュアパーチャ

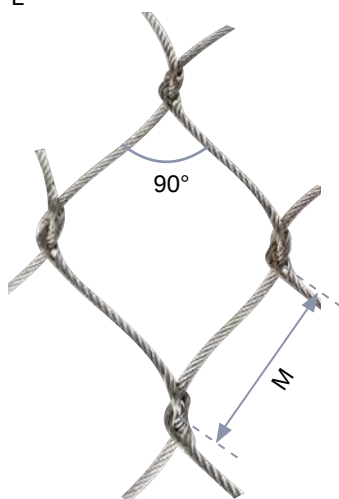


結び目タイプ

90° = 標準メッシュ角度
M = メッシュアパーチャ



V = 垂直方向



H = 水平方向

メッシュタイプ:
F(フェルールタイプ)
K(手編み結び目タイプ)

寸法:
L mm × W mm


メッシュアパーチャ: M mm

メッシュ方向: HまたはV

ロープ直径: D mm


ロープ構造: AまたはB

メッシュの色:
ナチュラル、ブラック、グリーン、および
その他のカスタマイズされた色。



ロープ 7 × 7

ロープメッシュ用 Ø1.2 mm、
1.6 mm、2.0 mm、および 2.4 mm



ロープ 7 × 19

ロープメッシュ用 Ø3.2 mm






ステンレススチールロープメッシュ (手織り結び目タイプ)

アイテム	ワイヤーロープ 構造	ワイヤーロープ 直径		メッシュアパーチャー		最小破断 荷重 (kN)
		インチ	mm	インチ	mm	
AG-40203W	7 × 19	5/32"	4	8" × 8"	203 × 203	10.7
AG-40152W	7 × 19	5/32"	4	6" × 6"	152 × 152	10.7
AG-40127W	7 × 19	5/32"	4	5" × 5"	127 × 127	10.7
AG-40102W	7 × 19	5/32"	4	4" × 4"	102 × 102	10.7
AG-4090W	7 × 19	5/32"	4	3.6" × 3.6"	90 × 90	10.7
AG-4076W	7 × 19	5/32"	4	3" × 3"	76 × 76	10.7
AG-32152W	7 × 19	1/8	3.2	6" × 6"	152 × 152	7.38
AG-32127W	7 × 19	1/8	3.2	5" × 5"	127 × 127	7.38
AG-32120W	7 × 19	1/8	3.2	4.7" × 4.7"	120 × 120	7.38
AG-32102W	7 × 19	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7.38
AG-3290W	7 × 19	1/8	3.2	3.6" × 3.6"	90 × 90	7.38
AG-3276W	7 × 19	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7.38
AG-3260W	7 × 19	1/8	3.2	2.4" × 2.4"	60 × 60	7.38
AG-3251W	7 × 19	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	4.18
AG-24152W	7 × 7	3/32	2.4	6" × 6"	152 × 152	4.18
AG-24127W	7 × 7	3/32	2.4	5" × 5"	127 × 127	4.18
AG-24102W	7 × 7	3/32	2.4	4" × 4"	102 × 102	4.18
AG-2490W	7 × 7	3/32	2.4	3.6" × 3.6"	90 × 90	4.18
AG-2476W	7 × 7	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	4.18
AG-2460W	7 × 7	3/32	2.4	2.4" × 2.4"	60 × 60	4.18
AG-2451W	7 × 7	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2076W	7 × 7	5/64	2	3" × 3"	76 × 76	3.17
AG-2060W	7 × 7	5/64	2	2.4" × 2.4"	60 × 60	3.17
AG-2051W	7 × 7	5/64	2	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2038W	7 × 7	5/64	2	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-16102W	7 × 7	1/16	1.6	4" × 4"	102 × 102	2.17
AG-1676W	7 × 7	1/16	1.6	3" × 3"	76 × 76	2.17
AG-1660W	7 × 7	1/16	1.6	2.4" × 2.4"	60 × 60	2.17
AG-1651W	7 × 7	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	2.17
AG-1638W	7 × 7	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-1630W	7 × 7	1/16	1.6	1.2" × 1.2"	30 × 30	2.17
AG-1625W	7 × 7	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-12102W	7 × 7	3/64	1.2	4" × 4"	102 × 102	1.22
AG-1276W	7 × 7	3/64	1.2	3" × 3"	76 × 76	1.22
AG-1251W	7 × 7	3/64	1.2	2" × 2"	51 × 51	1.22
AG-1238W	7 × 7	3/64	1.2	1.5" × 1.5"	38 × 38	1.22
AG-1230W	7 × 7	3/64	1.2	1.2" × 1.2"	30 × 30	1.22
AG-1225W	7 × 7	3/64	1.2	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-1220W	7 × 7	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	1.22


ステンレス鋼ロープメッシュ (フェリキュールタイプ)

アイテム	ワイヤーロープ 構造	ワイヤーロープ 直径		メッシュアパーチャー		最小破断 荷重 (kN)
		インチ	mm	インチ	mm	
AG-40203F	7 × 19	5/32"	4	8" × 8"	203 × 203	10.7
AG-40152F	7 × 19	5/32"	4	6" × 6"	152 × 152	10.7
AG-40127F	7 × 19	5/32"	4	5" × 5"	127 × 127	10.7
AG-40102F	7 × 19	5/32"	4	4" × 4"	102 × 102	10.7
AG-4090F	7 × 19	5/32"	4	3.6" × 3.6"	90 × 90	10.7
AG-4076F	7 × 19	5/32"	4	3" × 3"	76 × 76	10.7
AG-32152F	7 × 19	1/8	3.2	6" × 6"	152 × 152	7.38
AG-32127F	7 × 19	1/8	3.2	5" × 5"	127 × 127	7.38
AG-32120F	7 × 19	1/8	3.2	4.7" × 4.7"	120 × 120	7.38
AG-32102F	7 × 19	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7.38
AG-3290F	7 × 19	1/8	3.2	3.6" × 3.6"	90 × 90	7.38
AG-3276F	7 × 19	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7.38
AG-3260F	7 × 19	1/8	3.2	2.4" × 2.4"	60 × 60	7.38
AG-3251F	7 × 19	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	4.18
AG-24152F	7 × 7	3/32	2.4	6" × 6"	152 × 152	4.18
AG-24127F	7 × 7	3/32	2.4	5" × 5"	127 × 127	4.18
AG-24102F	7 × 7	3/32	2.4	4" × 4"	102 × 102	4.18
AG-2490F	7 × 7	3/32	2.4	3.6" × 3.6"	90 × 90	4.18
AG-2476F	7 × 7	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	4.18
AG-2460F	7 × 7	3/32	2.4	2.4" × 2.4"	60 × 60	4.18
AG-2451F	7 × 7	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2076F	7 × 7	5/64	2	3" × 3"	76 × 76	3.17
AG-2060F	7 × 7	5/64	2	2.4" × 2.4"	60 × 60	3.17
AG-2051F	7 × 7	5/64	2	2" × 2"	51 × 51	3.17
AG-2038F	7 × 7	5/64	2	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-16102F	7 × 7	1/16	1.6	4" × 4"	102 × 102	2.17
AG-1676F	7 × 7	1/16	1.6	3" × 3"	76 × 76	2.17
AG-1660F	7 × 7	1/16	1.6	2.4" × 2.4"	60 × 60	2.17
AG-1651F	7 × 7	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	2.17
AG-1638F	7 × 7	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	2.17
AG-1630F	7 × 7	1/16	1.6	1.2" × 1.2"	30 × 30	2.17
AG-1625F	7 × 7	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-12102F	7 × 7	3/64	1.2	4" × 4"	102 × 102	1.22
AG-1276F	7 × 7	3/64	1.2	3" × 3"	76 × 76	1.22
AG-1251F	7 × 7	3/64	1.2	2" × 2"	51 × 51	1.22
AG-1238F	7 × 7	3/64	1.2	1.5" × 1.5"	38 × 38	1.22
AG-1230F	7 × 7	3/64	1.2	1.2" × 1.2"	30 × 30	1.22
AG-1225F	7 × 7	3/64	1.2	1" × 1"	25.4 × 25.4	1.22
AG-1220F	7 × 7	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	1.22


パラメータータイ垂直メッシュ

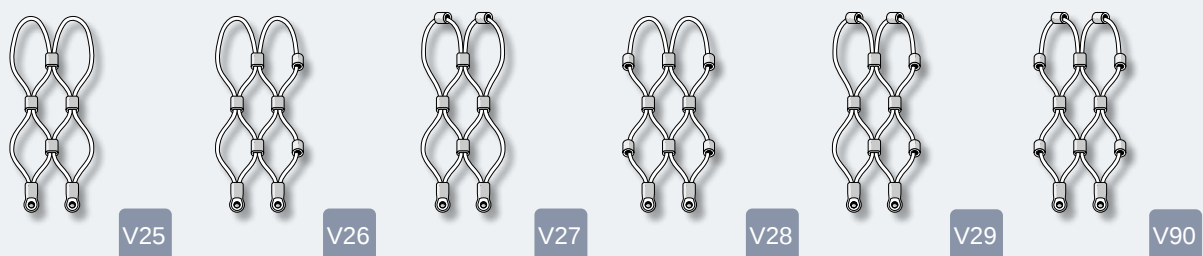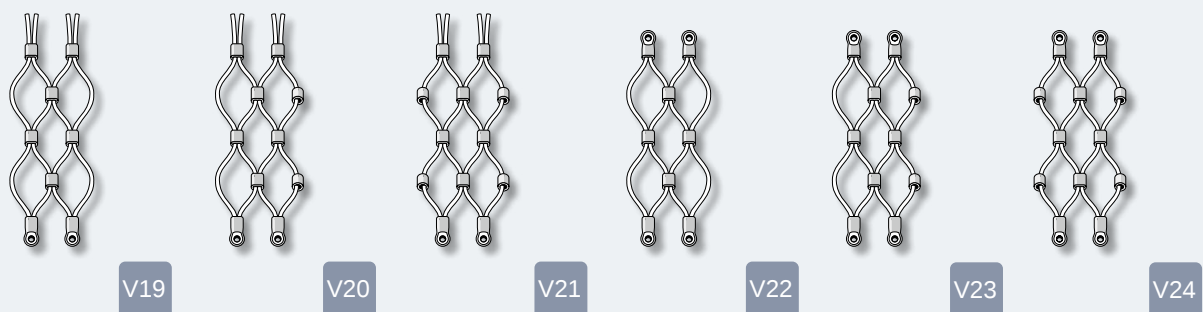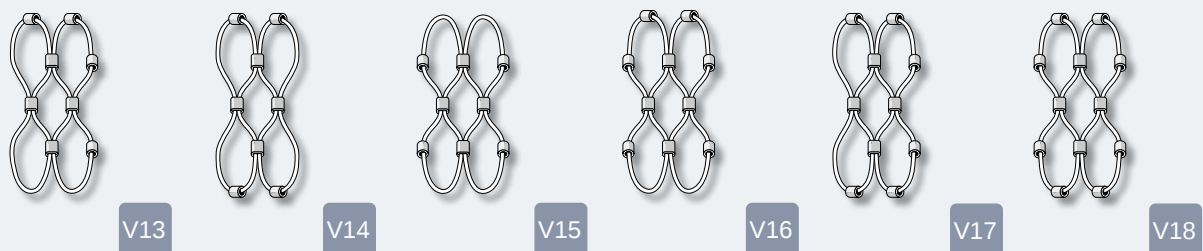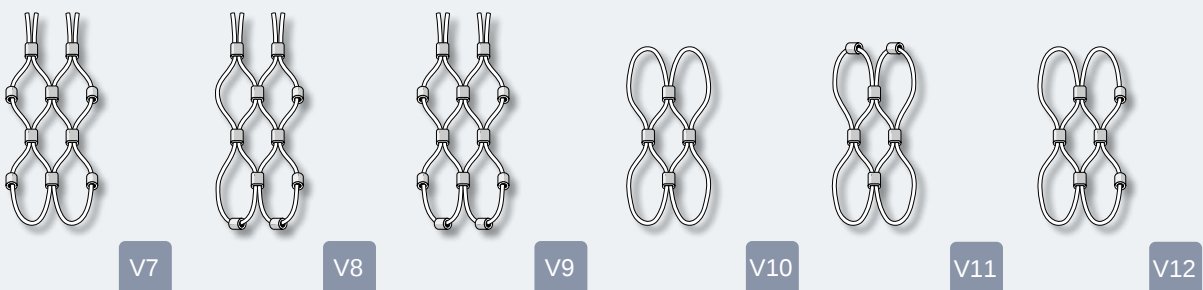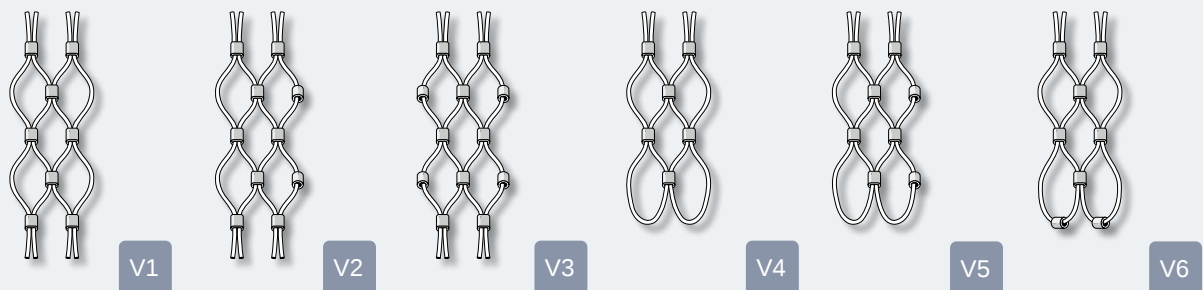


パラメータータイガ平メッシュ




H1




H2




H3




H4




H5




H6




H7




H8




H9




H10




H11




H12




H13




H14




H15




H16




H17




H18




H19




H20




H21




H22




H23




H24




H25




H26




H27



H28



H29




H30

組立とフィッティング


必要な材料を準備する

ステンレススチールロープメッシュ、縫製ケーブル、フェレール、トングなどを含む。

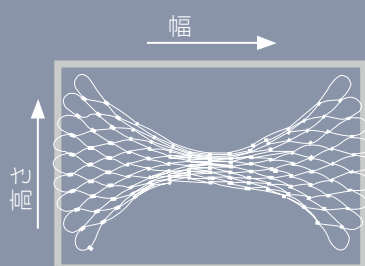


1

メッシュの幅と高さを決定します。

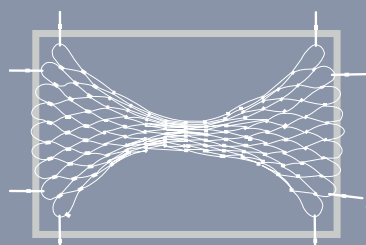


2

メッシュを中央に配置し、四隅でケーブルタイで固定します。

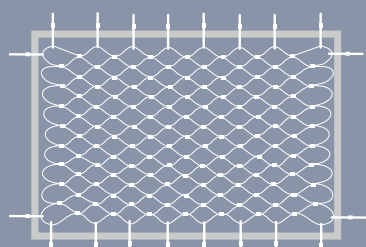


3

上下のラインでメッシュを中央に配置し、ケーブルタイでテンションをかけます。

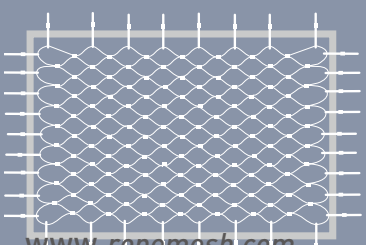


4

左右のラインでメッシュを中央に配置し、ケーブルタイでテンションをかけます。

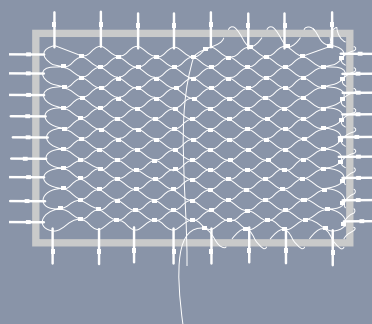


5

フレームの半分的一方で、上部クロスメンバーの中央から下部クロスメンバーの中央まで周囲のロープを通し、各メッシュスリーブを通り、各スリーブと反対側の管状フレームの周りを通ります。同じ方向にスレッドします。



6

ステップ6で説明されているように、フレームの反対側に周囲のロープを通し、両方の周囲のロープの端を最後のスリーブに通し、引っ張ります。今、すべてのケーブルタイを取り外すことができます。



7

メッシュスウェー징ングツールでスリーブをスウェージし、周囲のロープの余分な部分を切り落とします。


メッシュパネルの接続

製造、輸送、取り付けの便宜のために、標準寸法は20m × 8mです。特定の用途では、プロジェクトのサイズに合わせてパネルを接続して拡張する必要があります。




長さを増やす-ワイヤーロープ

ワイヤーロープを使用して、2つのメッシュの2つのエッジを縫い合わせるように接続します。

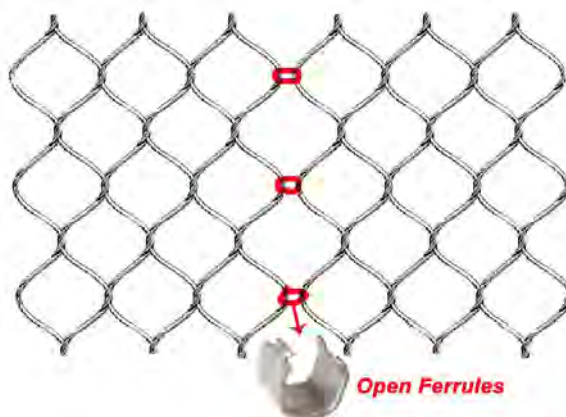

長さを増やす-フェリュール

フェリュールを使用して、2つのメッシュの2つのエッジを接続します。

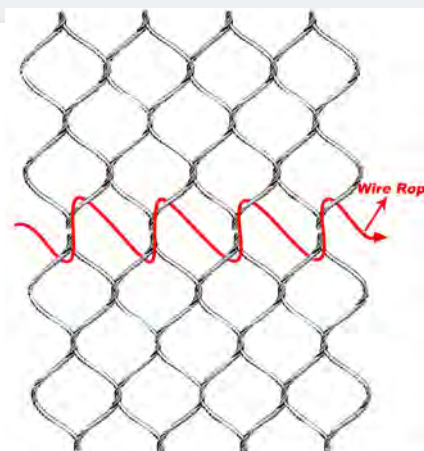

高さを増やす

ワイヤーロープを使用して、2つのメッシュの2つのエッジを縫い合わせるように接続します。

取り付け具と工具

縫いロープ - AISI 304/316材料

アイテム	ワイヤーロープの直径		構造
	mm	インチ	
AGFSR120	1.2	3/64	7 × 7
AGFSR160	1.6	1/64	7 × 7
AGFSR200	2.0	5/64	7 × 7
AGFSR240	2.4	3/32	7 × 7
AGFSR320	3.2	1/8	7 × 19



フェリュール - アルミニウム材料

アイテム	ワイヤーロープの直径 (mm)
AGFAF120	1.2
AGFAF160	1.6
AGFAF200	2.0
AGFAF240	2.4
AGFAF320	3.2



フェリュール - ステンレススチール材料

アイテム	ワイヤーロープの直径 (mm)
AGFSF120	1.2
AGFSF160	1.6
AGFSF200	2.0
AGFSF240	2.4
AGFSF320	3.2



目玉付きフェリュール - ステンレススチール材料

アイテム	ワイヤーロープの直径 (mm)
AGFEF120	1.2
AGFEF160	1.6
AGFEF200	2.0
AGFEF240	2.4
AGFEF320	3.2



ワイヤーロープカッター

アイテム	最大ワイヤーロープ直径 (mm)	長さ
AGFFT500	1.0 - 20.0	500



ワイヤーロープカッター-C9

アイテム	最大ワイヤーロープ直径 (mm)	長さ
AGFRC500	5.0	190 mm (7.5インチ)



フェールールを固定するためのツール

アイテム	最大ワイヤーロープ直径 (mm)	長さ
AGFRC900	9.0	325 mm (12.8インチ)



フェールールを固定するためのツール

アイテム	最大ワイヤーロープ直径 (mm)	長さ
AGFFT100	1.0 - 4.0	400 mm



フェールールを固定するためのツール

アイテム	最大ワイヤーロープ直径 (mm)
AGFFT400	1.0 - 4.0





ステンレススチール 動物園メッシュ

動物園のための強力で柔軟な保護と囲い

ステンレススチールの動物園メッシュは、ますます動物園で人気です。鳥にはより良い生活空間を提供し、人間とのより良い動物との交流を可能にします。鳥、小動物、大型で凶暴な動物に対して、最も広範な直径とメッシュサイズを供給することができます。

- 鳥の鳥かごネット
- ワシの鳥かごネット
- オウムの鳥かごネット
- サル の 囲いメッシュ
- ゴリラの檻のフェンス
- トラの檻のエンクロージャー
- ライオンの檻のメッシュ
- ヒョウの檻のフェンス

- ✓ 304および316ステンレススチールワイヤーロープ材料は、長い寿命と良好な性能のために非常に耐久性があり、腐食に強いです。
- ✓ 手織りの結び目メッシュ（Xクロスメッシュ）構造は、動物の脱走を防ぐために引張強度と破断荷重を最大限に高めます。
- ✓ 7×7または7×19の構造は、小鳥から大型動物までの動物を保持するために非常に強力です。
- ✓ 柔軟なメッシュサイズと構造は、異なる成長段階のほとんどの動物を満足させることができます。
- ✓ 滑らかな表面は羽や毛皮を傷つけずに保護し、落ちるのを防ぎます。
- ✓ 良い光と風の通りを提供し、自然に適応するための環境を作ります。
- ✓ 鳥かご、動物の檻、トンネルの檻ネットに最適です。



鳥かごメッシュ/鳥網

- ✓ 柔らかい構造は毛皮を怪我から守ります
- ✓ 304または316ステンレス鋼材料
- ✓ 歩入り鳥かごのメッシュとネットが利用可能
- ✓ オウムや他の鳥が利用可能
- ✓ 柔軟なメッシュの目のサイズのオプション
- ✓ 小さな目のサイズは鳥を檻に閉じ込め、逃げるのを防ぎます
- ✓ 7×7のワイヤーロープ構造
- ✓ 長い寿命のために耐久性があります
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます

アイテム	ワイヤーロープの直径		メッシュの目のサイズ		構造	シートのサイズ
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZMA-1220	3/64	1.2	0.8" × 0.8"	20 × 20	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1225	3/64	1.2	1" × 1"	25.4 × 25.4	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1230	3/64	1.2	1.2" × 1.2"	30 × 30	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1625	1/16	1.6	1" × 1"	25.4 × 25.4	7 × 7	20 × 8
AGZMA-1638	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMP-1650	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMA-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMP-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8



トラの囲いメッシュ

- ✓ 激しい衝撃に耐える強度があります
- ✓ 長い寿命のために耐久性があります
- ✓ 囲いケージ、円筒ケージ、バリアフェンスの両方が利用可能です
- ✓ 7×7または7×19のロープ構造
- ✓ 304または316ステンレス鋼材料
- ✓ 柔軟なメッシュの目開きオプション
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます

アイテム	ワイヤーロープ 直径		メッシュの目のサイズ		構築シートサイズ	
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZMT-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMT-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMT-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMT-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMT-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZMT-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8
AGZMA-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMP-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8




ライオンの囲いメッシュ



- ✓ ライオンのための効率的で強力な囲い
- ✓ 囲いケージ、円筒形ケージ、およびバリアフェンスが利用可能
- ✓ 7×7または7×19のロープ構造
- ✓ 304または316ステンレス鋼材料
- ✓ 柔軟なメッシュのアポチャーオプション
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます。


アイテム	ワイヤーロープの直径		メッシュの目のサイズ		構造	シートのサイズ
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZML-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZML-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZML-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZML-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZML-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZML-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8

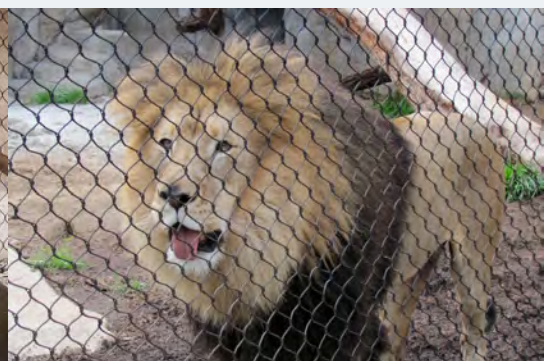

ヒョウの囲いメッシュ

- ✓ ヒョウのための効率的で強力な囲い
- ✓ 囲いケージ、円筒形ケージ、およびバリアフェンスが利用可能
- ✓ 7×7または7×19のロープ構造
- ✓ 304または316ステンレス鋼材料
- ✓ 柔軟なメッシュのアポチャーオプション
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます。

アイテム	ワイヤーロープ 直径		メッシュの目のサイズ		構築シートサイズ	
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZMLE-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMLE-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMLE-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8
AGZMLE-32102	1/8	3.2	4" × 4"	102 × 102	7 × 19	20 × 8

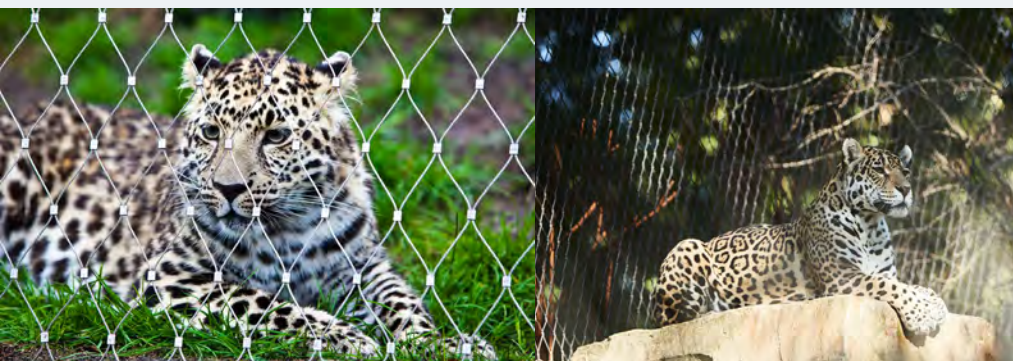

ゴリラの囲いメッシュ

- ✓ ゴリラのための効率的で強力な囲い
- ✓ 囲いケージ、円筒ケージ、バリアフェンスの両方が利用可能です
- ✓ 7×7または7×19のロープ構造
- ✓ 304または316ステンレス鋼材料
- ✓ 柔軟なメッシュの目開きオプション
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます


アイテム	ワイヤーロープの 直径		メッシュの目のサイズ		構造	シートのサイズ
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZMG-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMG-2476	3/32	2.4	3" × 3"	76 × 76	7 × 7	20 × 8
AGZMG-3250	1/8	3.2	2" × 2"	51 × 51	7 × 19	20 × 8
AGZMG-3276	1/8	3.2	3" × 3"	76 × 76	7 × 19	20 × 8




サルの囲いメッシュ

- ✓ サルのための効率的で強力な囲い
- ✓ 囲いケージ、円筒形ケージ、バリアフェンスの両方が利用可能
- ✓ 7×7のロープ構造
- ✓ 304または316のステンレス鋼材料
- ✓ 柔軟なメッシュのアーチャーオプション
- ✓ 組み立てガイドとフィッティングが提供されます

アイテム	ワイヤーロープ 直径		メッシュの目のサイズ		構築シートサイズ	
	インチ	mm	インチ	mm		m
AGZMM-1638	1/16	1.6	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMM-1650	1/16	1.6	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2038	5/64	2.0	1.5" × 1.5"	38 × 38	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2050	5/64	2.0	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8
AGZMM-2450	3/32	2.4	2" × 2"	51 × 51	7 × 7	20 × 8

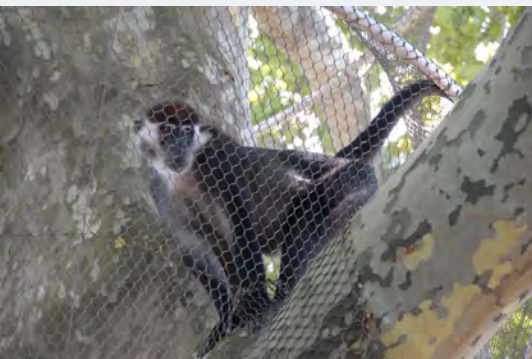

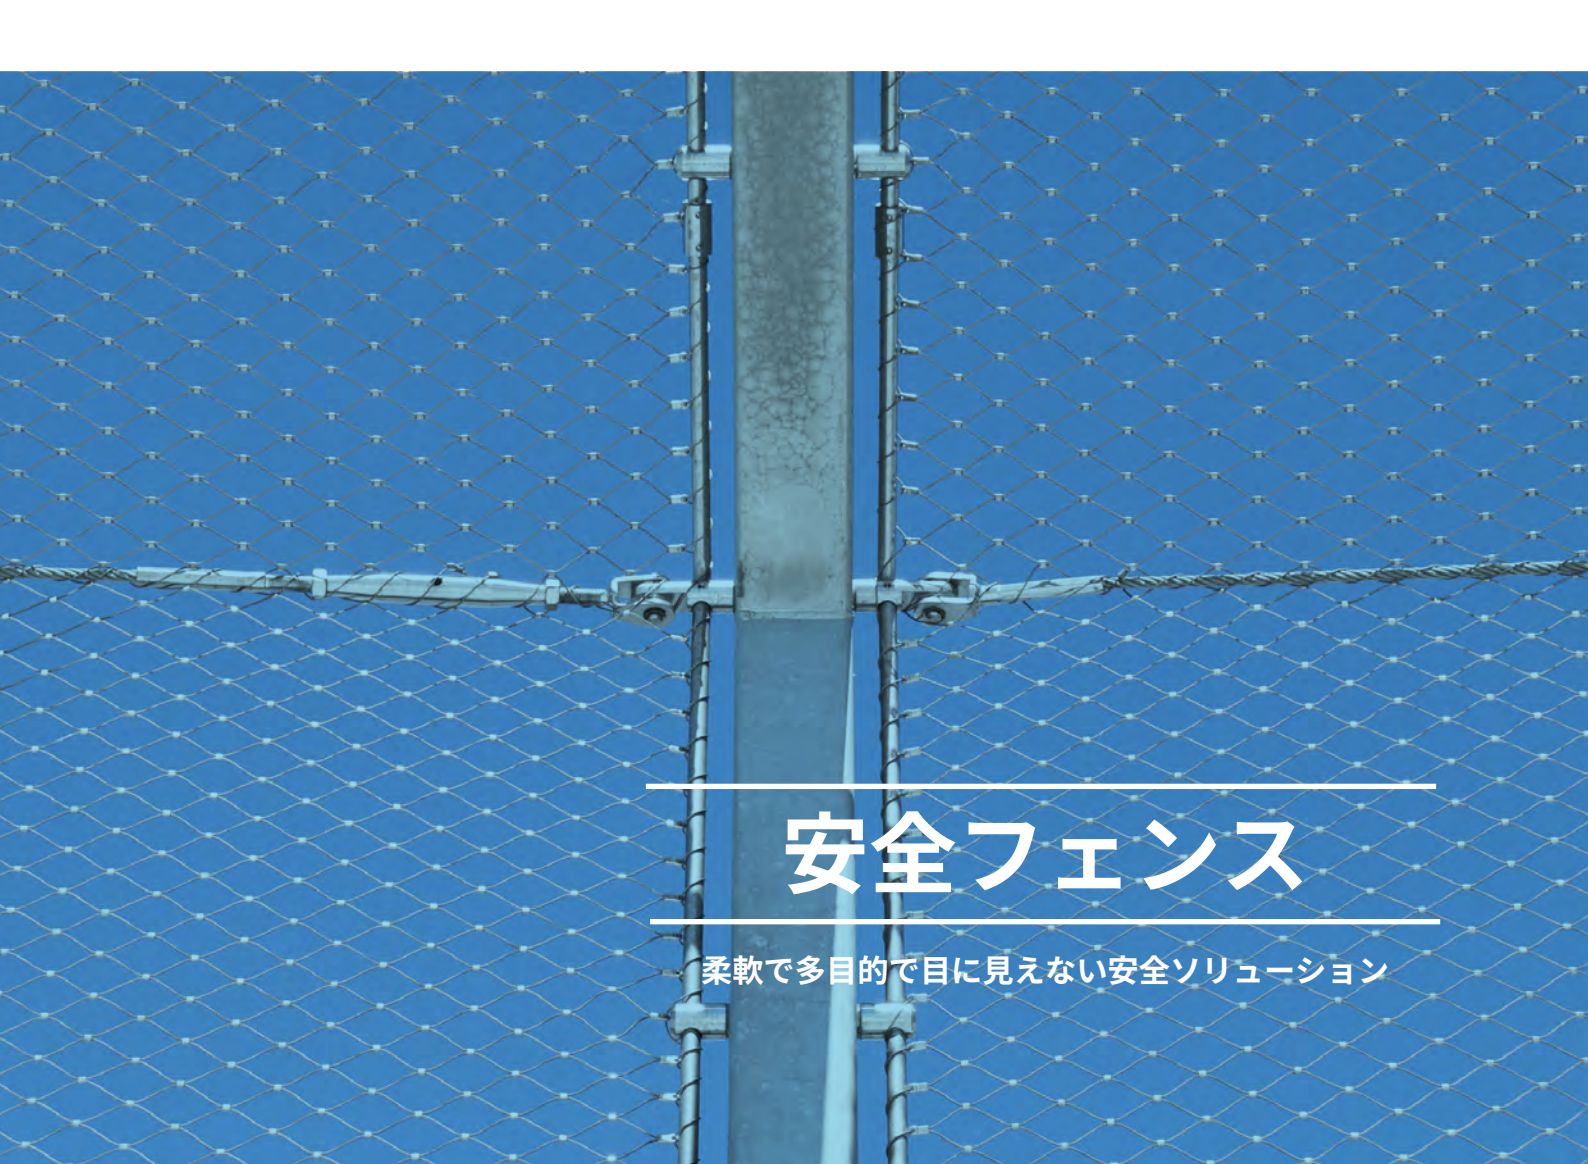

安全フェンス

柔軟で多目的で目に見えない安全ソリューション

ステンレス鋼ワイヤーロープメッシュは、安全保護と美的装飾の組み合わせにおいて重要で完璧な選択肢です。機能的で装飾的な用途のために、建築物でますます人気があります。

- バルコニーの手すり
- 階段の手すり
- 廊下の手すり
- コミュニティ
- 公共建物
- 駐車場
- スポーツコート
- ヘリポート
- 橋の保護
- 公共交通機関

- ✓ 広範なロープの直径とメッシュの開口部を持つ柔軟で目立たないネット構造は、美しい景色を遮ることはありません。
- ✓ 柔軟な構造は、建築施工や装飾においてより多くの可能性を提供します。
- ✓ ステンレス鋼の素材は、屋外や過酷な環境にさらされても耐久性があります。
- ✓ 強固な構造は、人々の安全のために完璧な保護を提供します。
- ✓ プロジェクトコストを節約するために、ほとんどメンテナンスが必要ありません。
- ✓ 幅広い用途により、コストに見合う価値があります。

安全 フェンス





橋の安全性

目立たない&耐久性のある安全ソリューション

橋は私たちの生活でよく見られます。橋の安全は、人々の安全と自殺防止のために重要です。警告標識だけでは十分ではありません。落下防止ネットと安全フェンスが設計され、より高い手すりが設置されています。私たちのステンレス鋼口ープメッシュは、安全保護と建築美学の両方の完璧な解決策として見なされています。

それは人々が落ちるのを防ぐために強く、柔軟で耐久性のある構造を持っています。さらに、低い視認性は建築環境や周囲の状況に溶け込むことができます。

—— 橋の安全性 ——



目立たない&耐久性のある安全ソリューション





手すり&手すり

創造的で装飾的な安全ソリューション

ステンレススチールロープメッシュは、その高い実用価値と独特の視覚的中立性のために、手すりや手すりですますます人気があります。


それは、私的な用途と半公共または公共の空間での使用にも適しています。ステンレススチールの材料は、機能性と美的な控えめさの組み合わせです。さらに、ステンレススチールのロープメッシュの手すりや手すりは、メンテナンスが少なく、あなたのプロジェクトに値するものです。

- 幼稚園や学校
- 博物館や政府のオフィス
- 景観地域
- 住宅地

- プラットフォーム橋
- 商業ビル
- 病院
- ショッピングモール

- 歩行者専用道
- 公園
- バルコニー

—— 手すり と 手すり ——

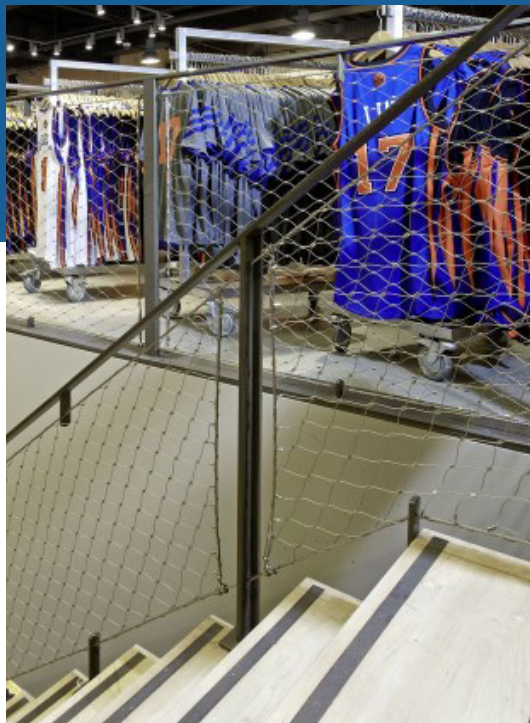

創造的で装飾的な安全ソリューション






公共 交通

効率的で耐久性があり、強力な安全ソリューション


高速道路、鉄道、市民道路、ヘリポートでは、人々の安全に十分な対策を講じる必要があります。ステンレス鋼ロープメッシュは、柔軟で柔軟な構造を持ち、建築の美学を高めます。最も重要なのは、強力で耐久性のある構造が人々を転倒や転落から守ることです。さらに、耐久性のある使用のためにメンテナンスが少なくて済みます。

● 高速道路 ● 鉄道 ● ヘリポート ● 空中通路

—— 公共交通 ——

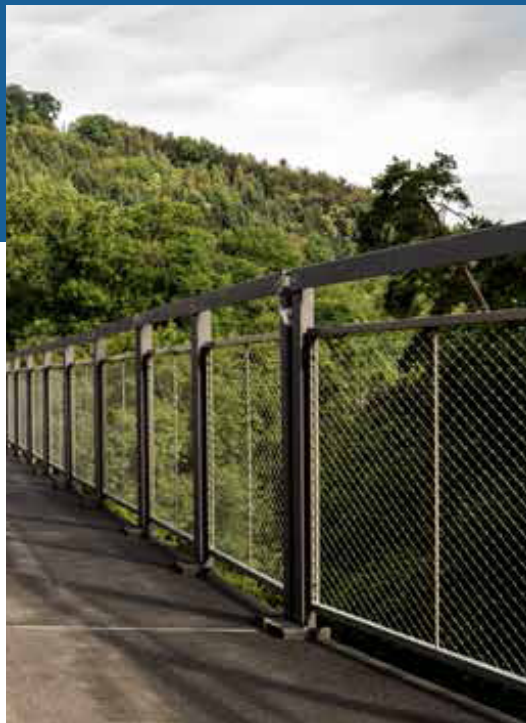

効率的で耐久性があり、強力な安全ソリューション

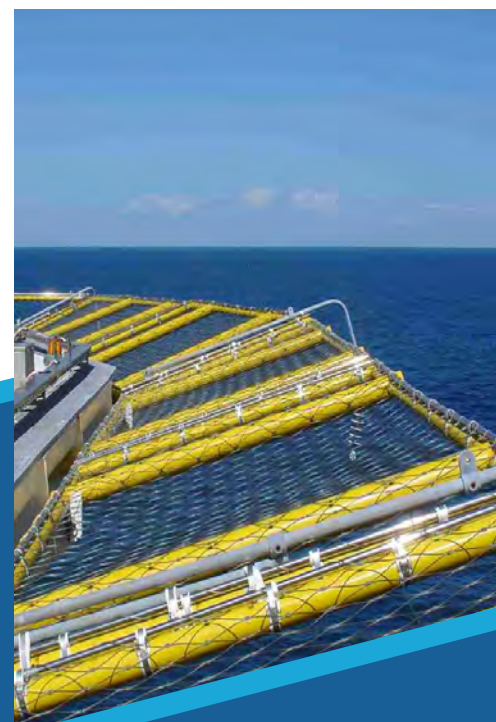



建物の安全性

広々とした景色と美しい安全ソリューション


すべての建物、さらにはすべてのオープンエリアには、安全フェンスとバリアを設置する必要があります。ステンレス鋼ロープメッシュは、柔軟で目立たない柔軟な構造を持っています。それは大きな開放的な景色を提供するだけでなく、同時に安全を保護します。建物デザインの多くのオープンエリアでよく見られます。さらに、その柔軟で柔軟な構造は、建物デザイン、装飾、ファサードでより多くの可能性を生み出します。

- 階段の囲い ● 駐車場
- 建物の外装 ● 屋上
- バルコニー

—— 建物の安全性 ——



広々とした景色と美しい安全ソリューション

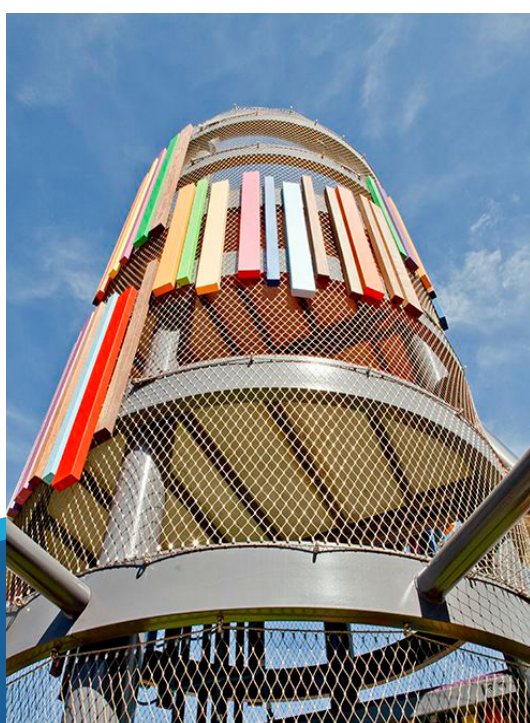



スポーツと楽しみ

楽しみとボールストップネットの組み合わせ

スポーツの世界では、ステンレススチールロープメッシュは数多くの応用があります。それは見えないため、ファンや観客の視界を遮ることはありません。また、ボールがネットに当たったときには一切の騒音がありません。さらに、ステンレススチールの構造は非常に耐久性があり、メンテナンスが不要です。

時には、ステンレススチールロープメッシュは一部の遊園地やエンターテインメント会場でエンターテインメント施設になることもあります。

ステンレススチールロープメッシュは、天井に取り付けられた照明やその他の設備をボールの衝撃から保護することができます。また、スタンドからの視界をボールから保護することもできます。

—— スポーツと楽しみ ——



楽しみとボールストップネットの組み合わせ



緑の壁

エレガントで持続可能で費用効果の高い緑の壁のソリューション

ステンレススチールロープメッシュは、インテリアデザインやファサード装飾において、独特な緑の壁を形成するのに役立ちます。

緑の壁は、私たちの生活でますます人気があります。それは空気を浄化し、温度を調節し、騒音を減らすのに役立ちます。さらに、生物多様性と野生生物の生息地は、無限のデザインと美的な改善を許します。さらに、学校に設置されると、優れた教育機会を提供することができます。

供給

- ✓ ステンレススチールロープメッシュ ● ロープメッシュ
は304、316、または316Lの高品質なステンレススチールケーブルから製造されています。
- フェリユールタイプと手編み結び目タイプで利用可能です。
- ブラックオキサイドやその他の色は、お客様の要件に応じてカスタマイズできます。
- 異なる直径とメッシュサイズが、異なる植物に対応しています。
- フラットな表面と立体的なタイプ、漏斗状、円筒状、球状などがあります。

✓ メッシュの縫製

✓ 取り付け用アクセサリとフィッティング

✓ 取り付け用工具

アイテム	ケーブルの直径	穴のサイズ	通常の破断	材料
RMGW-01	3/32" (2.4 mm)	2.5" x 2.5"	920ポンド	SS304/316/316L
RMGW-02	3/32" (2.4 mm)	3" x 3"	920ポンド	SS304/316/316L
RMGW-03	3/32" (2.4 mm)	4" x 4"	920ポンド	SS304/316/316L
RMGW-04	5/64" (2.0 mm)	2.5" x 2.5"	676ポンド	SS304/316/316L
RMGW-05	5/64" (2.0 mm)	3" x 3"	676ポンド	SS304/316/316L
RMGW-06	5/64" (2.0 mm)	4" x 4"	676ポンド	SS304/316/316L



✓ 軽量

他のモジュラーシステムと比較して、ステンレススチールロープメッシュは取り付けと交換が柔軟で軽量です。

✓ 強力で耐久性があります

ステンレススチールの素材と強力なフェリキュール構造により、耐久性のある寿命が保証されます。

✓ 高い適応性

最も耐久性のあるステンレススチール材料は、最も深刻な腐食と錆に耐えることができます。それは最も過酷な海洋および他の環境でも良好な性能を発揮することができます。

✓ 簡単な取り付け

あらゆる種類のロープメッシュと部品を提供し、取り付けの心配を解消します。

✓ メンテナンスが少ない

労力と時間のコストを節約するために、メンテナンスが少なく済みます。

✓ コスト効果が高い

耐久性のある寿命、柔軟な構造、そして少ないメンテナンスは、従来のモジュラーデザインに優れています。

✓ 多様な植物

植物は緑の壁システムまたはカスケードで成長することができますが、いずれの場合もメンテナンスは簡単で直感的で、プランターレベルで行われます。

✓ 省スペースで完全にリサイクル可能

建築やシステムの1平方メートルあたりのエネルギー消費量が少なく、完全にリサイクル可能です。

—グリーンウォール—



エレガントで持続可能で費用効果の高い緑の壁のソリューション






緑の壁



ステンレススチールロープシステム

ステンレス鋼ロープシステムは一般的な建築装飾材料です。その優れた性能と美しい外観から、建築や造園デザインの分野で広く使用されています。


このシステムはワイヤーロープ、ワイヤーロープクリップ、およびリギングで構成されています。304、304L、316、316Lステンレス鋼製で、優れた耐食性と長寿命を持ち、メンテナンスコストがほとんどかかりません。デザインでは、ワイヤーロープはファサードのデザイン要素の固定だけでなく、追加のサポートなしで建物の上に吊り下げることができます。さらに、ステンレス鋼ワイヤーロープシステムは手すりの充填材として一般的に使用されています。

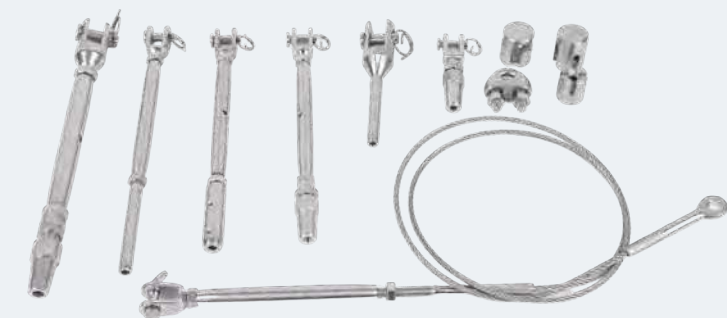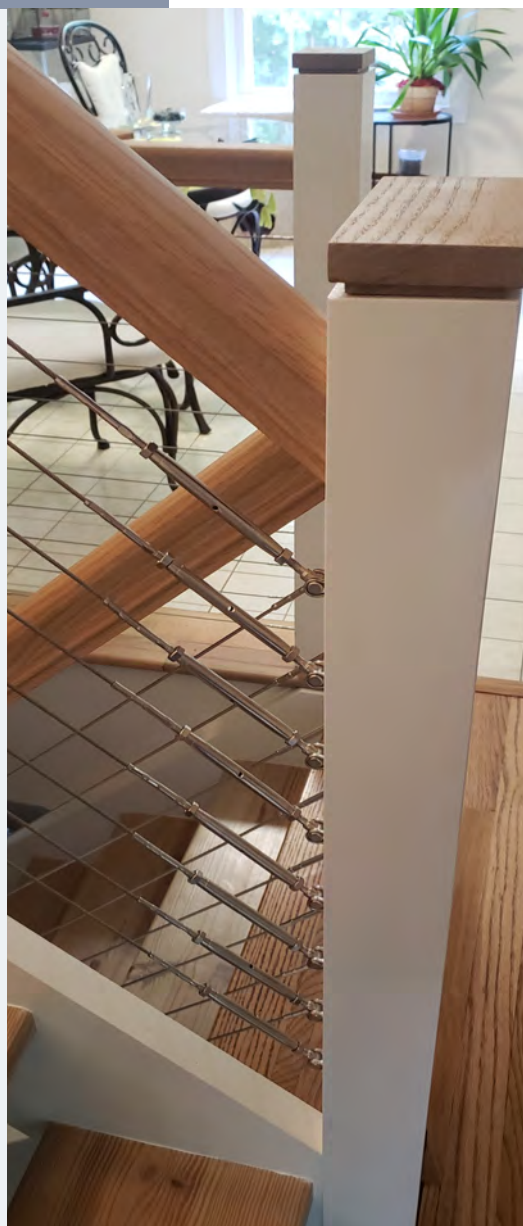


ワイヤーロープ



ワイヤーロープは建設および安全・セキュリティアプリケーションで使用される主要な部品です。各アプリケーションとインストールには、特定の特性が必要です。例えば、より高い柔軟性、高い耐摩耗性、非回転構造などがあります。同時に、システムの信頼性、安全性、耐久性を確保します。



7×7



7×19

アイテム	サイズ (mm)	参考重量 (100 m/kg)	最小破断力 (KN)	最大荷重 (kg)
7 × 7	1	0.4	0.637	65
	1.2	0.65	1.2	122.4
	1.5	0.93	1.67	170.4
	1.8	1.35	1.96	201.5
	2	1.6	2.25	229.6
	3	3.7	6.37	650
	4	6.5	9.51	970.4
	5	10.3	14.7	1500
	6	14.8	18.6	1898
	8	26.3	40.6	4142
7 × 19	2	1.6	2.08	212.2
	2.5	2.5	3.1	311
	3	3.6	4.69	478.6
	4	6.4	10.7	1091.8
	5	10	17.4	1775.5
	6	14.4	23.5	2398
	8	25.6	33.35	3403.1
	10	40	52.12	5318.4
	12	57.6	75.05	7658.2
	14	78.4	102.16	10424.5
	16	102.4	133.43	13615.3
	18	130	168.88	17232.7
	20	160	208.49	21274.5
	24	230	300.23	30635.7
	26	270	352.35	35954.1

ワイヤーロープクリップ

ステンレスワイヤーロープクリップは、ステンレス鋼ワイヤーロープを固定するためのアクセサリであり、一般的にステンレス鋼ワイヤーロープの端に取り付けられます。通常、ステンレス鋼製のロープクリップは優れた耐食性と強度を持ち、さまざまな屋外アプリケーションで 사용할 ことができます。



DIN714ワイヤーロープクリップ
サイズ：3-26 mm



ワイヤーロープクロスクリップ
サイズ：2-12 mm



フレキシブルネットクリップ
サイズ：2-6 mm



グリーンウォールポスト
サイズ：3-5 mm



グリーンウォールポスト
サイズ：3-5 mm

ステンレス鋼ワイヤーロープクリップ

グリーンウォールポスト

リギング

リギング、または端子とも呼ばれるものは、建物とステンレス鋼ワイヤーロープを接続するために使用されます。特定の用途に基づいて、異なるタイプのワイヤーロープリギングを選択することができます。

スワッジングスクリュー




スウェーجزレスフォーク付き
リギングスクリュー




ヨーロピアンタイプのリギングスクリュー
（ジョー&スウェーجز付き）



スウェーجزレススタッド付き
リギングスクリュー

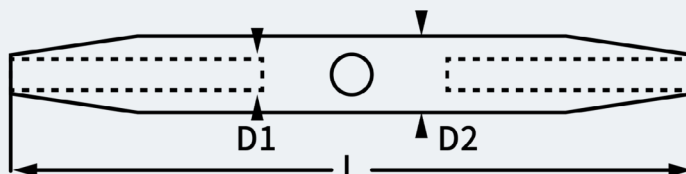

サイズ	D1	L (mm)	D2 (mm)
AG-M5	M5	80	8
AG-M6	M6	95	10
AG-M8	M8	105	13
AG-M10	M10	125	17
AG-M12	M12	150	21
AG-M14	M14	165	21
AG-M16	M16	190	26.5
AG-M20	M20	210	33.5

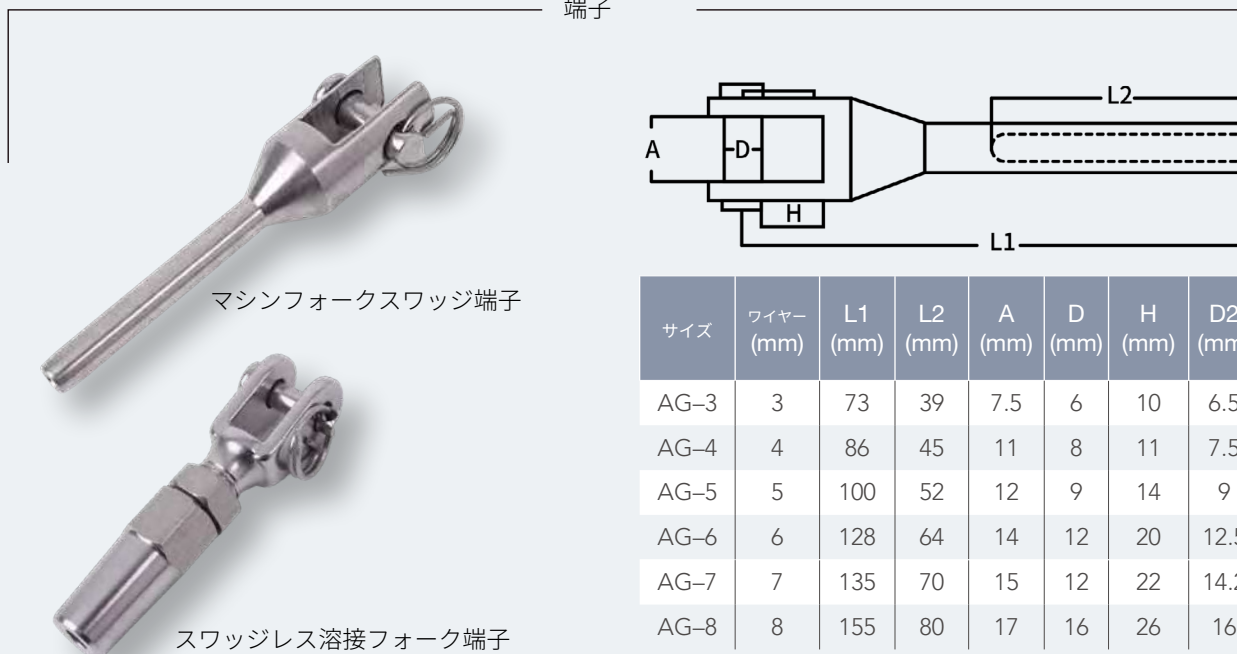



マシンフォークスワッジ端子

スワッジレス溶接フォーク端子

アプリケーション

手すりの充填

ステンレス鋼ロープシステムは一般的な手すりの充填材料です。その優れた性能と美しい外観から、建築、景観デザイン、他の分野で広く使用されています。全体的な美観を損なうことなく、建物の安全保護を提供することができます。さらに、耐食性と耐久性でも知られており、ますます人気があります。

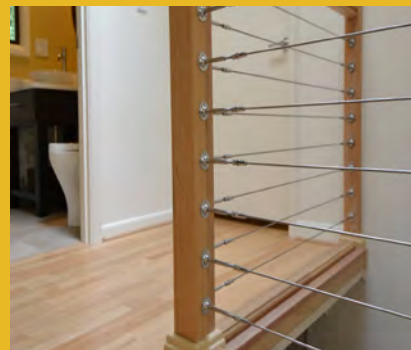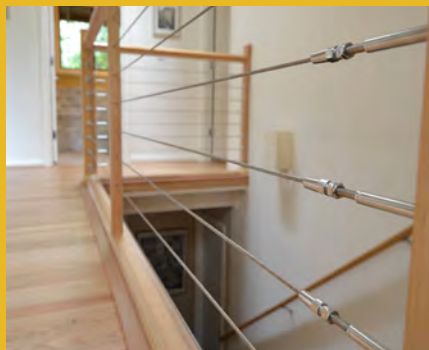

グリーンウォールシステム





ARGGER

住所:

中国河北省安平東工業地帯 0
53600

電話:

+86-318-5111380

ファックス:

+86-318-5111390

ウェブサイト:

sales@rope-mesh.com

Eメール:

www.rope-mesh.com